

107329506

Rec'd PCT/PTO 28 JUL 2005

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
15. April 2004 (15.04.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/031717 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01M 1/32
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002974
- (22) Internationales Anmeldedatum:
9. September 2003 (09.09.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 45 519.8 27. September 2002 (27.09.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SCHENCK ROTEC GMBH [DE/DE];
Landwehrstrasse 55, 64293 Darmstadt (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ROGALLA, Martin [DE/DE]; Seeheimer Strasse 45, 64297 Darmstadt (DE).
THELEN, Dieter [DE/DE]; Am Sandrain 2, 64397 Modautal (DE).
- (74) Anwälte: HAAR, Lucas, H. usw.; Haar & Schwarz-Haar,
Lessingstrasse 3, 61231 Bad Nauheim (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: WHEEL-BALANCING STATION COMPRISING A TILTABLE CLAMPING DEVICE

(54) Bezeichnung: RAD - AUSGLEICHSTATION MIT KIPPBARER SPANNVORRICHTUNG

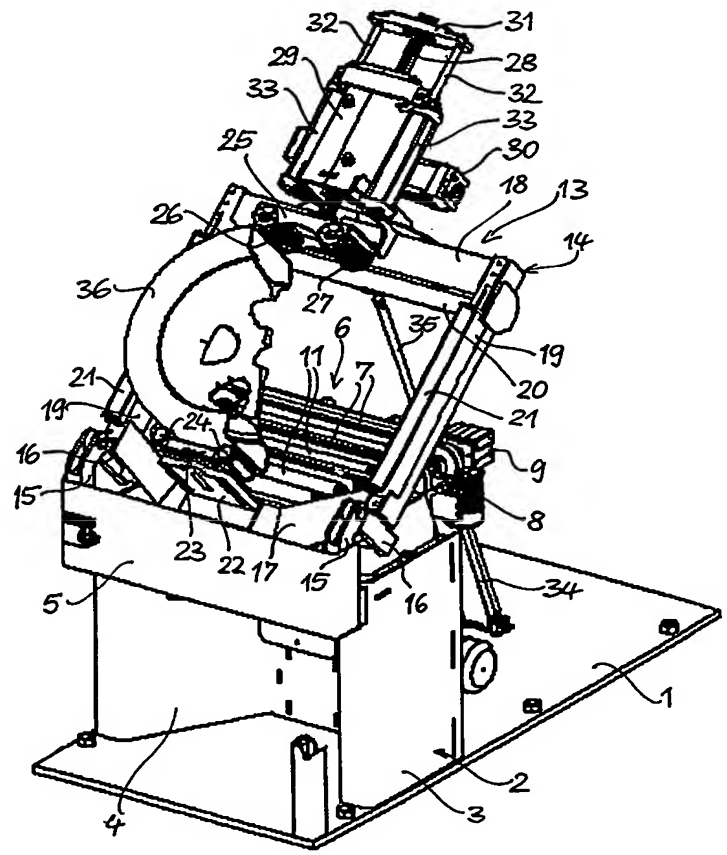

(57) Abstract: The invention relates to a balancing station for positioning and holding a vehicle wheel (36) so that a balancing weight can be attached, said station comprising a clamping device (13), which has at least two opposing jaws (23, 25) that are designed to be pressed against the perimeter of the wheel and are mounted to rotate about a common clamping axis. At least one jaw (25) can be displaced back and forth in the direction of the clamping axis and rotated by a drive. A conveyor device (6) conveys the vehicle wheel (36) in a horizontal position between the jaws (23, 25) of the clamping device (13). The clamping device (13) can be displaced from an initial position, in which the clamping axis of the jaws (23, 25) essentially runs horizontally, into a tilted position, in which the clamping axis is inclined at an angle of at least 30° relative to the horizontal. Weights can thus be attached to the inner face of the wheel in a particularly ergonomic manner.

(57) Zusammenfassung: Eine Ausgleichstation zum Positionieren und Halten eines Fahrzeugrades (36) für das Anbringen eines Ausgleichsgewichtes hat eine Spannvorrichtung (13), die wenigstens zwei einander gegenüberliegende und zum Andrücken an den Radumfang bestimmte Backen (23, 25) aufweist, die um eine gemeinsame Spannachse drehbar gelagert sind. Wenigstens ein Backen (25) ist durch einen Antrieb

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/031717 A1



SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (*regional*): eurasisches Patent (A/I, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

in Richtung der Spannachse hin und her bewegbar und drehbar. Durch eine Fördereinrichtung (6), ist das Fahrzeugrad (36) liegend zwischen die Backen (23, 25) der Spannvorrichtung (13) förderbar. Die Spannvorrichtung (13) ist aus einer Grundstellung, in der die Spannachse der Backen (23, 25) im wesentlichen horizontal ausgerichtet ist, in eine Kippstellung bewegbar ist, in der die Spannachse in einem Winkel von wenigstens 30° zur Horizontalen geneigt ist. Hierdurch können Gewichte besonders ergonomisch auf der Innenseite des Rades aufgebracht werden.

RAD - AUSGLEICHSSSTATION MIT KIPPBARER SPANNVORRICHTUNG

Die Erfindung betrifft eine Ausgleichsstation zum Positionieren und Halten eines Fahrzeugrades für das Anbringen eines Ausgleichsgewichtes mit einer Spannvorrichtung, die
5 wenigstens zwei einander gegenüberliegende und zum Andrücken an den Radumfang bestimmte Backen aufweist, die um eine gemeinsame Spannachse drehbar gelagert sind, wobei wenigstens ein Backen durch einen Antrieb in Richtung der Spannachse hin und her bewegbar und drehbar ist, und mit einer Fördereinrichtung, durch die das Fahrzeugrad liegend zwischen die Backen der Spannvorrichtung förderbar ist.

10

Eine Ausgleichsstation der angegebenen Art ist aus der Broschüre B 1026 „Auswuchtmaschine für Autoräder, Typenreihe 400ABBE, 400FBLR, 400RBLR“ der Carl Schenck AG bekannt. Die bekannte Ausgleichsstation ist für den Unwuchtausgleich an Fahrzeugrädern in einer industriellen Produktionslinie bestimmt, bei welcher in mehreren
15 hintereinander angeordneten Stationen die Räder vermessen, ihre Unwucht bestimmt und durch manuelles Anbringen von Ausgleichsgewichten ausgeglichen werden. Die bekannte Ausgleichsstation hat eine angetriebene Rollenbahn zum Ein- und Ausfördern des Rades und eine Spannvorrichtung zum Halten des eingeförderten Rades beim Anbringen der Ausgleichsgewichte und zum Wenden des Rades für das Anbringen von
20 Ausgleichsgewichten in der zweiten Ausgleichsebene auf der anderen Radseite. Zum Eindrehen des Rades in die Ausgleichsposition ist hierbei eine zweite Station erforderlich. Außerdem wird das Fahrzeugrad für das Anbringen der Ausgleichsgewichte jeweils nur in einer horizontal liegenden Position gehalten, so daß bei ungünstiger Lage der Ausgleichsstelle das manuelle Anbringen des Ausgleichsgewichtes schwierig und
25 ergonomisch ungünstig ist.

Bei einer aus DE 196 11 574 C1 bekannten Vorrichtung zum industriellen Auswuchten von Kraftfahrzeugrädern werden die Unwuchten in zwei Ebenen gemessen und die Ausgleichsstellen auf dem Fahrzeugrad markiert. Anschließend wird das Fahrzeugrad
30 mittels Förderrollen in eine Radmulde transportiert, in der es in einer vertikalen Position gehalten wird. In dieser Position können Schlaggewichte an dem Fahrzeugrad angebracht werden. Zum Anbringen eines Klebegewichtes in der Felgenschüssel des Fahrzeugrades wird die Halterung der Radmulde durch einen maschinellen Antrieb um eine horizontale Achse um 90° geschwenkt, wodurch das Rad in die horizontale Lage mit
35 nach oben weisender Radinnenfläche gebracht wird.

Aus EP 1 116 944 A2 ist eine Ausgleichsstation mit einer Halterung bekannt, in der das Fahrzeugrad zum Befestigen eines Ausgleichsgewichtes in die jeweils geeignete Position gedreht werden kann. In einer ersten Stellung der Halterung befindet sich das Fahrzeugrad in einer vertikalen Lage zum Anschlagen von durch Klammern gehaltene Ausgleichsgewichte. Aus der ersten Stellung kann die Halterung in eine zweite Stellung bewegt werden. Hierbei wird die Halterung in zwei Richtungen derart gedreht, daß das Fahrzeugrad in der zweiten Stellung eine mit der Radinnenseite der Bedienungsperson zugekehrte und von ihr weg nach hinten gekippte Lage einnimmt, die zum Ankleben eines Ausgleichsgewichtes besonders günstig ist. Diese bekannte Vorrichtung eignet sich weniger zum automatischen Ein- und Ausfordern des Rades und benötigt viel Bewegungsraum.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine zum Einsatz in einer Unwuchtausgleichsstation geeignete Ausgleichsstation der eingangs genannten Art zu schaffen, die das Anbringen der verschiedenen Arten von Ausgleichsgewichten, wie einteiligen Schlaggewichten, zweiteiligen Klammergewichten und Klebegewichten, auf ergonomisch günstige Weise ermöglicht und sich durch geringen Platzbedarf auszeichnet.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß die Spannvorrichtung aus einer Grundstellung, in der die Spannachse der Backen im wesentlichen horizontal ausgerichtet ist, in eine Kippstellung bewegbar ist, in der die Spannachse in einem Winkel von wenigstens 30° zur Horizontalen geneigt ist.

Durch die erfindungsgemäße Gestaltung der Ausgleichsstation wird auf einfache Weise ein zusätzlicher Freiheitsgrad für die Positionierung des Fahrzeugrades geschaffen. Hierdurch ist es möglich, das Fahrzeugrad für den Ausgleich jeweils in eine für die Anbringung eines Ausgleichsgewichtes gleich welcher Art ergonomisch günstige Lage zu bringen und in dieser Lage zu halten.

Nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung weist die Spannvorrichtung einen Rahmen mit zwei sich beiderseits der Fördereinrichtung in Förderrichtung erstreckenden Schenkeln auf, an welchen jeweils ein Backen angebracht ist, wobei der Rahmen um eine quer zur Spannachse verlaufende Schwenkachse in die Kippstellung schwenkbar ist. Die Schwenkachse befindet sich vorzugsweise auf der der Bedienungsperson zugekehrten Seite der Fördereinrichtung, so daß das in der Spannvorrichtung befindliche Rad beim Kippen angehoben wird. Es sind aber auch Anwendungsfälle denkbar, bei denen

es vorteilhaft ist, wenn die Schwenkachse etwa in der Mitte der Fördereinrichtung oder auf der der Bedienungsperson abgekehrten Seite der Fördereinrichtung angeordnet ist.

5 Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß zumindest ein sich in Förder-
richtung erstreckender Schenkel an dem Rahmen in einer ersten und in einer zweiten
Stellung befestigbar ist, wobei der Abstand des Schenkels vom gegenüberliegenden
Schenkel in der ersten Stellung größer ist als in der zweiten Stellung. Durch diese Maß-
nahme kann die Spannweite der Spannvorrichtung auf einfache Weise an große Unter-
10 schiede von Raddurchmessern angepaßt werden, ohne daß ein großer und aufwendiger
Spannhub der Spannvorrichtung erforderlich ist. Aus Symmetriegründen kann es auch
zweckmäßig sein, für die Schenkel beider Backen mehrere Befestigungsstellungen an
dem Rahmen vorzusehen.

15 Um das Fahrzeugrad in der Ausgleichsstation in die geeignete Ausgleichsposition
drehen zu können, weist erfindungsgemäß jeder Backen zwei parallele Rollen auf, die
eine Anlagefläche für den Radumfang bilden. Die Rollen beider Backen sind ebenfalls
zueinander parallel, damit das zwischen den Backen eingespannte Rad beim Drehen
seine Position in axialer Richtung nicht ändert. Das Eindrehen des Rades in die Aus-
gleichsposition kann manuell durchgeführt werden, wobei der Spanndruck der Spann-
20 vorrichtung reduziert wird, um den Drehwiderstand zu verringern. Vorzugsweise ist
wenigstens eine der Rollen mit einem Drehantrieb gekuppelt, um ein automatisches
Eindrehen des Fahrzeugrades in die Ausgleichsposition zu ermöglichen. Der Drehan-
trieb kann erfindungsgemäß in einer Rolle angeordnet sein. Besonders vorteilhaft als
Drehantrieb ist hierbei ein Druckluft-Lamellenmotor mit Reduziergetriebe, weil dieser
25 klein baut, kostengünstig ist und nicht überhitzen kann.

Zur Messung des Drehwinkels des Rades beim Eindrehen ist nach einem weiteren Vor-
schlag der Erfindung an einer Rolle eine Meßeinrichtung, beispielsweise ein Drehwinkel-
geber, angeordnet. Vorzugsweise handelt es sich hierbei um eine nicht angetriebene
30 Rolle. Hierdurch wird vermieden, daß der an der Rolle erfaßte Meßwert durch evtl.
Antriebsschlupf verfälscht wird.

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß ein Backen der
Spannvorrichtung an einem Ende einer in einem Gehäuse längs beweglich und drehbar
35 gelagerten Welle befestigt ist, daß die Welle mit einem im Gehäuse angeordneten Dreh-
antrieb gekuppelt ist und daß an dem anderen Ende der Welle ein Joch drehbar gelagert

ist, welches die Bewegung einer Kolbenstange eines parallel zur Welle an dem Gehäuse gebrachten Hubzylinders auf die Welle überträgt. Diese Gestaltung ermöglicht mit einfachen Mitteln die Erzeugung eines großen Spannhubs, einer ausreichenden Spannkraft und eine Wendung des gespannten Rades.

5

Um eine parallele Ausrichtung der Rollen beider Backen der Spannvorrichtung in den Endlagen zu gewährleisten, ist die Drehbewegung der Backen in zwei in einem Drehwinkelabstand von 180° befindlichen Endstellungen, in denen die Achsen der Rollen jeweils senkrecht ausgerichtet sind, durch Anschläge begrenzt. Der nicht direkt sondern
10 nur über ein eingespanntes Fahrzeugrad drehend antreibbare Backen kann erfindungsgemäß außerdem in den Endstellungen kraftschlüssig, insbesondere mittels Federlasten, festhaltbar sein, um sicherzustellen, daß die Parallelität der Rollen beider Backen auch nach dem Lösen der Spannvorrichtung oder während der Drehung eines gespannten Rades erhalten bleibt.

15

Der zum Wenden eines Fahrzeugrades erforderliche Bewegungsraum kann bei geeigneter Lage der Kippachse durch Bewegen der Spannvorrichtung in die Kippstellung geschaffen werden. Allerdings ist hierzu eine relativ steile Kippstellung erforderlich. Damit das Wenden eines Rades auch bei nicht gekippter Spannvorrichtung möglich ist,
20 ist nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung die Fördereinrichtung an einem Hubtisch angeordnet und durch Absenken des Hubtisches unter die Förderebene nach unten absenkbar. Ist der Senkhub der Fördereinrichtung begrenzt, kann das Kippen der Spannvorrichtung und das Absenken der Fördereinrichtung so miteinander kombiniert werden, daß der benötigte Bewegungsraum für das Radwenden freigemacht wird. Die
25 Kombination beider Bewegungsvorgänge kann auch vorteilhaft sein, um die für diesen Vorgang benötigte Taktzeit zu verringern.

Die Fördereinrichtung kann erfindungsgemäß zwei oder mehr in einem Abstand voneinander angeordnete Förderbänder oder ähnliche endlose Förderelemente aufweisen.
30 Den Förderbändern oder ähnlichen endlosen Förderelementen können mehrere Transportrollen mit zu den Förderbändern oder Förderelementen parallelen Drehachsen benachbart sein, wobei die Transportrollen an einem Hubschemel gelagert sind, der in eine untere Stellung, in der sich die Transportrollen unterhalb der Förderebene der Fördereinrichtung befinden, und in eine obere Stellung bewegbar ist, in der die Transportrollen die Förderebene der Fördereinrichtung überragen. Die Transportrollen haben die
35 Aufgabe, beim Spannen das Verschieben des Rades in Richtung der Spannachse zu

erleichtern. Sie werden hierzu in die obere Stellung gefahren. Die untere Stellung der Transportrollen ist notwendig, um das Ein- und Ausfördern des Rades mit Hilfe der Fördereinrichtung zu ermöglichen.

- 5 Der Hubschemel, an dem die Transportrollen gelagert sind, ist erfindungsgemäß an dem Hubtisch der Fördereinrichtung angeordnet, so daß mit dem Absenken des Hubtisches auch der Hubschemel mit den Transportrollen abgesenkt wird.

- 10 Nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung kann an der Einlauf- und/oder Auslaufkante der Fördereinrichtung eine Übergangsrolle angeordnet sein, damit sich das Rad beim Ein- und gegebenenfalls Ausfördern nicht verdreht.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert, die in der Zeichnung dargestellt sind. Es zeigen

15

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Ausgleichsstation,

Figur 2 eine Schnittansicht der Ausgleichsstation gemäß Figur 1,

20

Figuren 3a und 3b das Ein- und Ausfördern eines Rades bei der Ausgleichsstation gemäß Figur 1,

Figuren 4a und 4b das Spannen und Entspannen eines Rades bei der Ausgleichsstation gemäß Figur 1,

25

Figuren 5a und 5 b das Senken und Heben des Hubtisches bei der Ausgleichsstation gemäß Figur 1,

30 Figur 6a und 6b das Wenden und Zurückwenden eines Rades bei der Ausgleichsstation gemäß Figur 1,

Figur 7 das Eindrehen eines Rades in die Ausgleichsposition bei der Ausgleichsstation gemäß Figur 1,

35

Figuren 8a und 8b das Hochkippen und Zurückkippen eines Rades bei der Ausgleichsstation gemäß Figur 1.

Die in Figur 1 dargestellte Ausgleichsstation ist für den Einsatz in einer mehrere Stationen umfassenden Anlage für das Auswuchten von Automobilrädern bestimmt. Die Ausgleichsstation weist eine Grundplatte 1 und ein darauf angeordnetes Gestell 2 auf. Das Gestell 2 hat zwei parallele Seitenwände 3, an die Nachbarstationen oder Zu- und Ablaufförderer anschließbar sind. An der Vorderseite 4 des Gestells 2 ist eine Blende 5 angebracht.

Das Gestell 2 trägt an seiner Oberseite eine Fördereinrichtung 6 mit einer zur Grundplatte 1 parallelen Förderbahn. Die Fördereinrichtung 6 weist drei im Abstand voneinander angeordnete Förderbänder 7 auf, die über an beiden Seiten des Gestells 2 angeordnete Umlenkrollen geführt sind. Zum Antrieb der Förderbänder 7 ist ein Antriebsmotor 8 mit Winkelgetriebe 9 vorgesehen. Die Fördereinrichtung 6 ist an einem Hubtisch 10 angebracht, der in dem Gestell 2 angeordnet ist. Mit Hilfe des Hubtisches 10 kann die Höhe der Förderbahn an Nachbarstationen angepaßt und die Fördereinrichtung 6 unter das Niveau der Förderbahn abgesenkt oder über das Niveau der Förderbahn angehoben werden. Der Antrieb des Hubtisches 10 kann elektrisch oder pneumatisch ausgeführt sein.

Neben jedem Förderband 7 der Fördereinrichtung 6 befindet sich eine Transportrolle 11 mit einer zur Längsrichtung des Förderbandes 7 parallelen Drehachse. Die Transportrollen 11 sind gemeinsam, wie aus Figur 2 zu ersehen, an einem Hubschemel 12 gelagert. Der Hubschemel 12 ist an dem Hubtisch 10 höhenverstellbar gelagert und abgestützt. Er kann in eine untere Stellung gebracht werden, in der sich die Transportrollen 11 unterhalb der Förderebene der Fördereinrichtung 6 befinden. Die Fördereinrichtung 6 kann daher in dieser Stellung des Hubschemels 12 ein Fahrzeugrad ungehindert ein- und ausfordern. Durch einen Antrieb kann der Hubschemel 12 in eine obere Stellung angehoben werden, in der die Transportrollen 11 die Förderebene der Fördereinrichtung 6 überragen. In dieser Stellung kann auf den Transportrollen 11 ein in der Ausgleichsvorrichtung befindliches Rad quer zur Fördereinrichtung 6 bewegt werden.

An dem Gestell 2 ist eine Spannvorrichtung 13 zum Festspannen eines Fahrzeugrades beim Anbringen der Ausgleichsgewichte angeordnet. Die Spannvorrichtung 13 hat einen die Fördereinrichtung 6 umgebenden Rahmen 14, der schwenkbar an dem Gestell 2

gelagert ist. Das Gestell 2 weist hierzu zwei Lagerböcke 15 auf, die an den vorderen Stirnseiten der Seitenwände 3 befestigt sind. An dem Rahmen 14 sind Laschen 16 angeordnet. Die Laschen 16 sind in den Lagerböcken 15 um eine zur Grundplatte 1 parallele Schwenkachse drehbar gelagert.

5

Der Rahmen 14 hat eine im wesentliche rechteckige Form und weist einen vorderen Schenkel 17, einen hinteren Schenkel 18 und zwei seitliche Schenkel 19 auf. Die beiden seitlichen Schenkel 19 sind außerdem unterhalb der vorderen und hinteren Schenkel 17, 18 durch Unterzüge 20, 21 miteinander fest verbunden. Der vordere Schenkel 17 und
10 der hintere Schenkel 18 sind durch Schrauben oder auch andere geeignete Befestigungsmittel leicht lösbar mit den seitlichen Schenkeln 19 verbunden und können in größerem oder kleinerem Abstand von der Fördereinrichtung 6 an den seitlichen Schenkeln 19 befestigt werden.

15 Auf der Oberseite der seitlichen Schenkel 19 ist jeweils eine Übergangsrolle 21 angeordnet, die in der in Figur 2 gezeigten Normalstellung des Rahmens 14 parallel zu den Drehachsen der Fördereinrichtung 6 ausgerichtet ist und die Förderebene der Fördereinrichtung 6 tangiert. Die Übergangsrollen 21 sorgen beim Ein- und Ausfördern eines Rades dafür, daß sich das Rad nicht verdreht.

20

An dem vorderen Schenkel 17 ist in der Mitte eine hochstehende Platte 22 angebracht, an der höhenverstellbar und drehbar ein Backen 23 gelagert ist. An dem Backen 23 befinden sich zwei parallele und in einem Abstand voneinander angeordnete Rollen 24, die die Anlagefläche für den Umfang der auszugleichenden Fahrzeuigräder bilden. Zwischen der Platte 22 und dem Backen 23 ist eine Federrasteinrichtung wirksam, die den
25 Backen 23 jeweils in einer Stellung an der Platte 22 hält, in der die Rollen 24 vertikal ausgerichtet sind. Wird der Backen 23 unter Überwindung der Haltekraft der Federrasteinrichtung gedreht, so wird er bei Erreichen eines Drehwinkels von 180° von der Federrasteinrichtung wieder ergriffen und arretiert.

30

An dem hinteren Schenkel 18 ist ein dem Backen 23 gegenüberliegender Backen 25 mit zwei parallelen und im Abstand voneinander angeordneten Rollen 26, 27 gehalten. Der Backen 25 ist an dem Ende einer Welle 28 befestigt, die in einem mit dem Schenkel 18 fest verbundenen Gehäuse 29 axial verschiebbar und drehbar gelagert ist. Das Gehäuse
35 29 ist höhenverstellbar an dem Schenkel 18 angebracht. An dem Gehäuse 29 befindet sich ein Drehantrieb 30, durch den die Welle 28 um wenigstens 180° gedreht werden

kann. Durch den Drehantrieb 30 kann der Backen 25 in zwei Stellungen arretiert werden, in denen die Rollen 26, 27 mit den Rollen 24 des in einer Raststellung befindlichen Backens 23 parallel sind. Das Erreichen der beiden Stellungen kann durch induktive Näherungsschalter an der Welle überwacht werden.

5

Das dem Backen 25 entgegengesetzte Ende der Welle 28 ragt aus dem Gehäuse 29 heraus und ist in einem Joch 31 drehbar gelagert. Die beiden Enden des Jochs 31 sind jeweils mit einer Kolbenstange 32 eines seitlich an dem Gehäuse 29 befestigten pneumatischen Hubzylinders 33 verbunden. Durch Betätigen der beiden Hubzylinder 33 kann
10 das Joch 31 an das Gehäuse 29 herangezogen werden, wodurch die Welle 28 in dem Gehäuse 29 axial verschoben und der Backen 25 in Richtung auf den Backen 23 bewegt wird. Befindet sich zwischen den Backen 23 und 25 ein Fahrzeugrad, so kann dieses auf die beschriebene Weise durch Betätigen der Hubzylinder 33 zwischen den Backen 23, 25 festgespannt werden.

15

In der Rolle 26 des Backens 25 befindet sich ein Drehantrieb, um durch Antreiben der Rolle 26 ein gespanntes Rad in die Ausgleichsposition eindrehen zu können. Vorzugsweise wird als Drehantrieb ein Druckluftlamellenmotor verwendet, da dieser klein baut und nicht überhitzen kann. Zum Messen des Drehwinkels der Raddrehung ist in der
20 Rolle 27 ein Drehwinkelgeber angeordnet.

Wie in Figur 1 gezeigt, kann der Rahmen 14 der Spannvorrichtung 13 in eine Kippstellung bewegt werden, in der die durch die gemeinsame Drehachse der Backen 23, 25 gebildete Spannachse zur horizontalen Förderebene der Fördereinrichtung 6 geneigt ist.
25 Die Kippbewegung des Rahmens 14 wird mit Hilfe eines Hubzylinders 34 bewirkt, der an der Grundplatte 1 schwenkbar gelagert ist und dessen Kolbenstange 35 gelenkig mit dem hinteren Unterzug 20 des Rahmens 14 verbunden ist. Das beschriebene Ausführungsbeispiel ist so ausgelegt, daß der Rahmen 14 bis zu einer Neigung der Spannachse von 45° gekippt werden kann.

30

Nachfolgend wird näher erläutert, welche Funktionen mit der beschriebenen Ausgleichsvorrichtung innerhalb einer Produktionslinie zum manuellen Unwuchtausgleich an Fahrzeugrädern erfüllt werden.

35

Die Figuren 3a und 3b veranschaulichen das Einfördern und Ausfördern eines Rades 36. Hierzu befindet sich die Fördereinrichtung 6 in der vorgesehenen Förderebene. Der

Hubtisch mit den Transportrollen 11 ist in die untere Stellung abgesenkt. Die Backen 23, 25 der Spannvorrichtung 13 sind auseinandergefahren und der Rahmen 14 ist in seiner normalen Horizontalstellung.

- 5 Vor dem Einfördern wurde die Unwucht des Rades gemessen und das Rad 36 in die Ausgleichsposition für die obenliegende Ausgleichsebene eingedreht. Diese Drehlage wird beim Einfördern beibehalten, so daß das Rad 36 sich nun in der für den Ausgleich der ersten Ebene richtigen Position in der Ausgleichsvorrichtung befindet.
- 10 Zum Spannen des eingeförderten Rades 36 werden der Hubschemel 12 und die Transportrollen 11 in die obere Stellung gefahren. Dadurch wird das Rad 36 von der Fördereinrichtung 6 abgehoben. Dies ist in Figur 2 gezeigt. Zusätzlich kann bei Bedarf das Rad 36 noch mit Hilfe des Hubtisches 10 etwas weiter angehoben werden, wenn die Abmessung des Rades dies erfordert.
- 15 In den Figuren 4a und 4b ist das Spannen und Entspannen eines Rades gezeigt. Bei der Darstellung in Figur 4a befinden sich der vordere Schenkel 17 und der hintere Schenkel 18 jeweils in ihrer zurückgesetzten Befestigungsposition, die für Räder großen Durchmessers benötigt wird. Für das dargestellte kleine Rad 36 reicht in dieser Position der
- 20 Schenkel 17, 18 der Hub der Spannvorrichtung 13 jedoch nicht aus, um die Spannstellung zu erreichen. Beide Schenkel 17, 18 wurden daher zunächst an den seitlichen Schenkeln 19 gelöst und in einer zur Mitte vorgesetzten Position an diesen wieder befestigt. Den umgerüsteten Zustand zeigt Figur 4b. Nach dem Umrüsten wird durch Beaufschlagung der Hubzylinder 33 der Backen 25 ausgefahren und durch diesen das
- 25 Rad 36 an den Backen 23 angedrückt, wobei es auf den Transportrollen 11 abrollt und dadurch seine eingedrehte Position beibehält. Der Spanndruck kann über den in die Hubzylinder 22 eingesteuerten Druck geregelt werden.

- Ist das Rad gespannt, so kann die Anbringung des Ausgleichsgewichtes in der ersten
- 30 Ebene erfolgen.

- Zum Ausgleich der Unwucht in der zweiten Ebene muß das Rad 36 gewendet werden, damit diese Ebene zugänglich wird. Der zum Wenden erforderliche Bewegungsraum wird dadurch geschaffen, daß der Hubtisch 10 mit der daran angeordneten Fördereinrichtung 6 abgesenkt wird, siehe Figuren 5a und 5b.
- 35

Anschließend wird durch Ansteuern des Drehantriebs 30 der Backen 25 um 180° gedreht und dadurch das Rad 36 gewendet, siehe Figur 6a. Das Erreichen der Endlage des Backens 25 wird durch induktiven Näherungsschalter an der Welle 28 überwacht. Nach dem Wenden oder bereits während des Wendens wird das Rad 36 durch Ansteuern des Antriebs der Rolle 26 in die Ausgleichsposition für die zweite Ausgleichsebene eingedreht. Die Einhaltung des vorgegebenen Drehwinkels wird durch Messung der Raddrehung mit Hilfe der Rolle 27 überwacht. Figur 7 veranschaulicht diesen Vorgang.

Ist ein automatisches Eindrehen des Rades nicht vorgesehen, so kann das Rad auch manuell eingedreht werden. Um hierfür den Drehwiderstand zu senken, kann der Spanndruck der Spannvorrichtung auf ein einstellbares, niedrigeres Niveau umgeschaltet werden.

Nach dem Eindrehen erfolgt die Anbringung des Ausgleichsgewichtes in der zweiten Ebene. Handelt es sich hierbei z.B. um ein Klebegewicht, das in der Radschüssel anzubringen ist, so kann zunächst die Spannvorrichtung 13 in die Kippstellung gefahren werden, um das Rad 36, beispielsweise auf einen Winkel von ca. 40°, anzustellen und dadurch günstige ergonomische Bedingungen für das Anbringen des Gewichtes zu schaffen. Hochkippen und Zurückkippen des Rades ist in den Figuren 8a und 8b gezeigt.

Nach dem Anbringen des Ausgleichsgewichtes in der zweiten Ebene wird die Spannvorrichtung 13 zurückgekippt und das Rad 36 zurückgewendet. Der Hubtisch 10 mit der Fördereinrichtung 6 wird hochgefahren, siehe Figur 5b, wobei gleichzeitig die Transportrollen 11 abgesenkt werden. Dann wird die Spannvorrichtung 13 gelöst, siehe Figur 4b, und das Rad wird mit Hilfe der Fördereinrichtung 6 ausgefördert.

Wie die Ausführungen zeigen, erfüllt die erfindungsgemäße Ausgleichsstation alle erforderlichen Funktionen zur Durchführung der üblichen Ausgleichsverfahren. Das Anbringen der Ausgleichsgewichte kann dabei in besonders ergonomischer Weise erfolgen. Durch die Kombination der einzelnen Funktionen in einer einzigen Vorrichtung wird der Bauaufwand vorteilhaft klein gehalten. Die Ausgleichsstation kann auf einfache Weise an viele Radgrößen angepaßt werden und ermöglicht dadurch anstelle von aufwendigen Sonderlösungen rationelles Fertigen von Kleinserien. Ein weiterer Vorteil liegt in den kompakten Außenabmaßen der Ausgleichsstation, wodurch ein Nachrüsten von bestehenden Produktionsanlagen ohne Schwierigkeiten möglich ist.


Ansprüche

- 5 1. Ausgleichstation zum Positionieren und Halten eines Fahrzeugrades für das
Anbringen eines Ausgleichsgewichtes mit einer Spannvorrichtung, die wenig-
stens zwei einander gegenüberliegende und zum Andrücken an den Radumfang
bestimmte Backen aufweist, die um eine gemeinsame Spannachse drehbar
10 gelagert sind, wobei wenigstens ein Backen durch einen Antrieb in Richtung der
Spannachse hin und her bewegbar und drehbar ist, und mit einer Fördereinrich-
tung, durch die das Fahrzeugrad liegend zwischen die Backen der Spannvorrich-
tung förderbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannvorrichtung (13) aus
einer Grundstellung, in der die Spannachse der Backen (23, 25) im wesentlichen
horizontal ausgerichtet ist, in eine Kippstellung bewegbar ist, in der die Spann-
15 achse in einem Winkel von wenigstens 30° zur Horizontalen geneigt ist.
2. Ausgleichsstation nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannvor-
richtung (13) einen Rahmen (14) mit zwei sich beiderseits der Fördereinrichtung
(6) in Förderrichtung erstreckenden Schenkeln (17, 18) aufweist, an welchen
20 jeweils ein Backen (23, 25) angebracht ist, und daß der Rahmen (14) um eine
quer zur Spannachse verlaufende Schwenkachse in die Kippstellung schwenk-
bar ist.
3. Ausgleichsstation nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß zumindest ein
25 sich in Förderrichtung erstreckender Schenkel (17) an dem Rahmen (14) in einer
ersten und einer zweiten Stellung befestigbar ist, wobei der Abstand des Schen-
kels (17) vom gegenüberliegenden Schenkel (18) in der ersten Stellung größer ist
als in der zweiten Stellung.
4. Ausgleichsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
30 zeichnet, daß die Backen (23, 25) jeweils zwei parallele Rollen (26) aufweisen,
welche eine Anlagefläche für den Radumfang bilden.
5. Ausgleichsstation nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß wenigstens
35 eine der Rollen (26) mit einem Drehantrieb zum Eindrehen des Fahrzeugrades
(36) in die Ausgleichsposition gekuppelt ist.

6. Ausgleichsstation nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Drehantrieb in der Rolle (26) angeordnet ist.
7. Ausgleichsstation nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Drehantrieb ein Druckluftlamellenmotor mit Reduziergetriebe vorgesehen ist.
8. Ausgleichsstation nach einem der Ansprüche 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß an einer Rolle (27) eine Meßeinrichtung zur Messung des Drehwinkels der Rolle (27) angeordnet ist.
9. Ausgleichsstation nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Rolle (27) frei drehbar ist.
10. Ausgleichsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein erster Backen (25) an einem Ende einer in einem Gehäuse (29) längs beweglich und drehbar gelagerten Welle (28) befestigt ist, daß die Welle (29) mit einem im Gehäuse (29) angeordneten Drehantrieb (30) gekuppelt ist und daß an dem anderen Ende der Welle (28) ein Joch (31) drehbar gelagert ist, das die Bewegung der Kolbenstange (32) eines parallel zur Welle (28) an dem Gehäuse gebrachten Hubzylinders (33) auf die Welle (28) überträgt.
11. Ausgleichsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein zweiter Backen (23) um 180° in zwei durch Anschläge begrenzte Endstellungen drehbar ist und in den Endstellungen kraftschlüssig, insbesondere mittels Federrasten, an dem Schenkel (17) festhaltbar ist.
12. Ausgleichsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fördereinrichtung (6) an einem Hubtisch (10) angeordnet ist und durch Absenken des Hubtisches (10) unter die Förderebene absenkbar ist.
13. Ausgleichsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fördereinrichtung (6) wenigstens zwei im Abstand voneinander angeordnete Förderbänder (7) oder ähnliche endlose Förderelemente aufweist.

14. Ausgleichsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Fördereinrichtung (6) mehrere parallele Transportrollen (11) mit quer zur Spannachse ausgerichteter Drehachse benachbart sind, wobei die Transportrollen (11) an einem Hubschemel (12) gelagert sind, der in einer unteren Stellung, in der sich die Transportrollen (11) unterhalb der Förderebene der Fördereinrichtung (6) befinden und in eine obere Stellung bewegbar ist, in der die Transportrollen (11) die Förderebene der Fördereinrichtung (6) überragen.
- 5
15. Ausgleichsstation nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Hubschemel (12) an dem Hubtisch (10) gelagert und abgestützt ist.
- 10
16. Ausgleichsstation nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an der Einlauf- und/oder Auslaufkante der Fördereinrichtung eine Übergangsrolle angeordnet ist.
- 15

FIG. 1

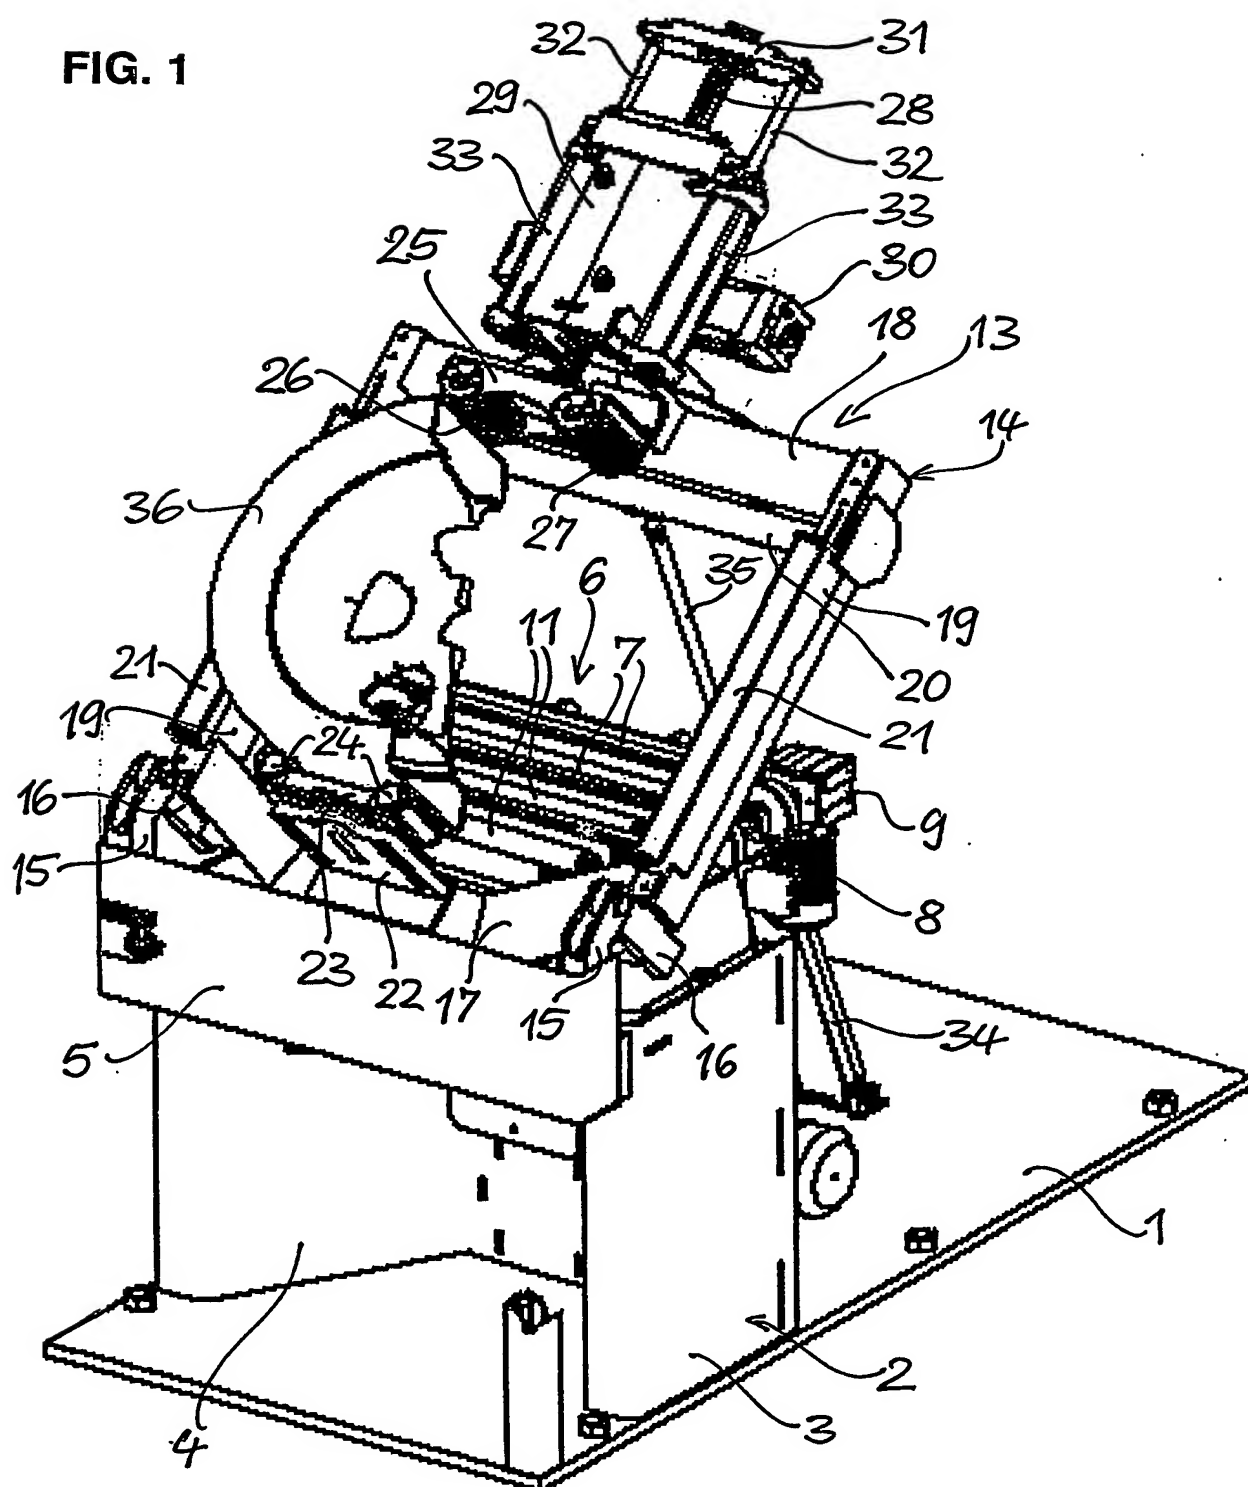

2/5

FIG. 2

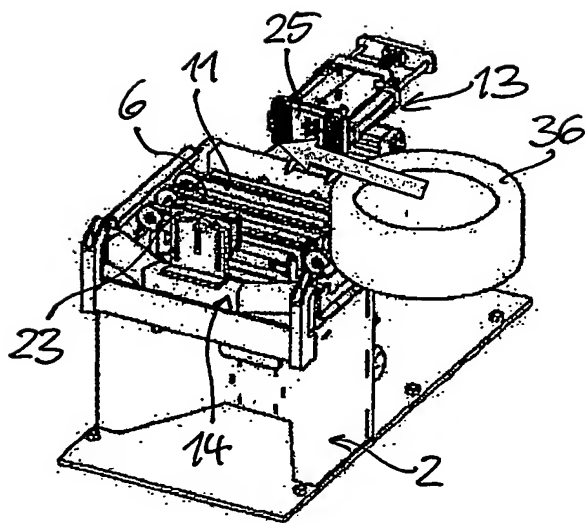
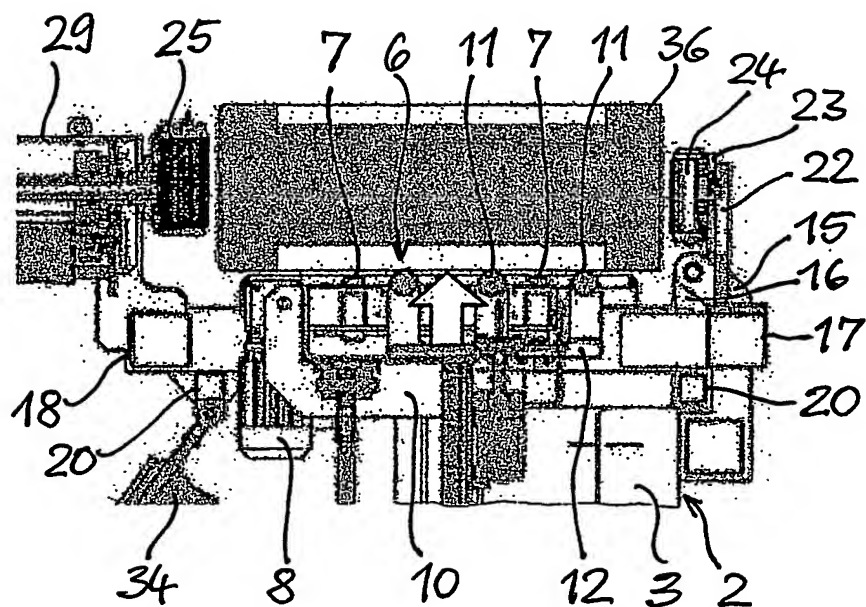


FIG. 3a

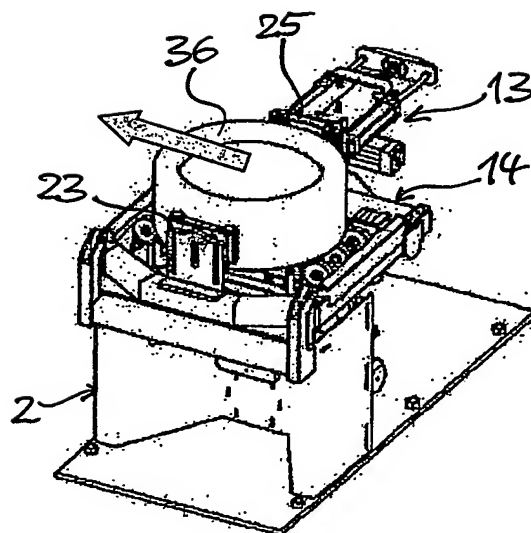


FIG. 3b

3/5

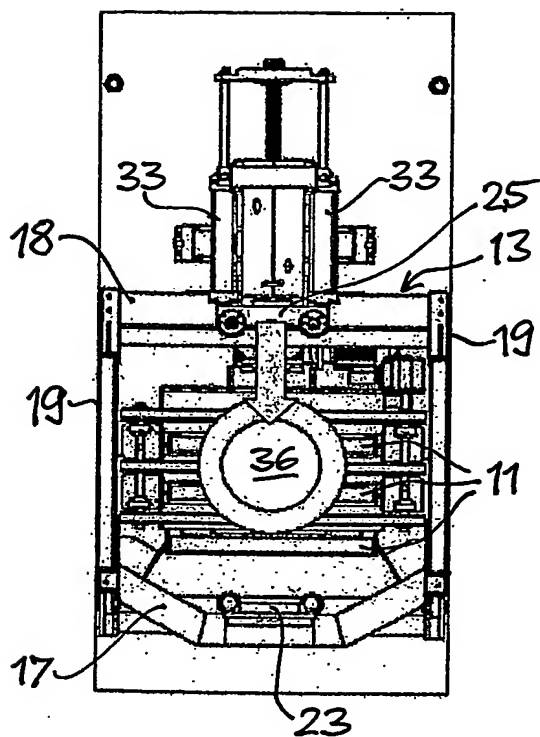


FIG. 4a

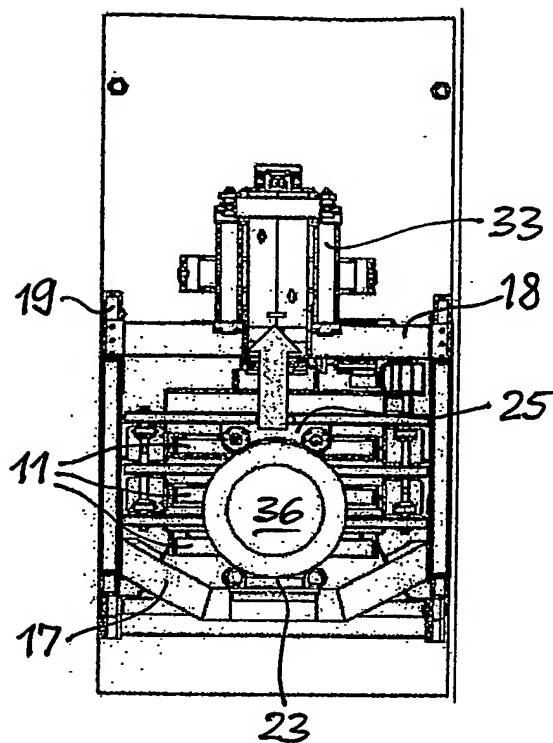


FIG. 4b

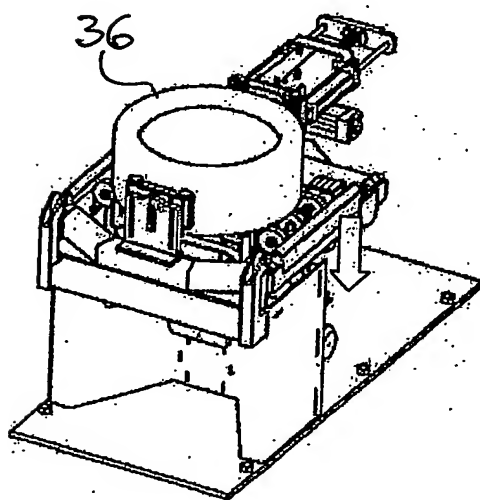


FIG. 5a

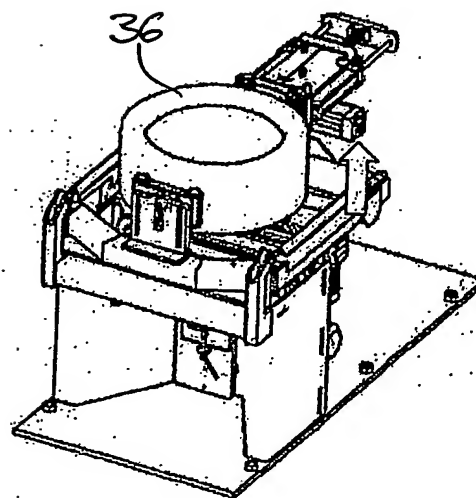


FIG. 5b

4/5

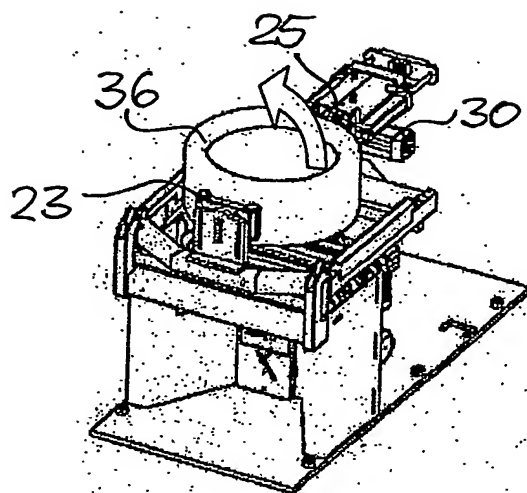


FIG. 6a

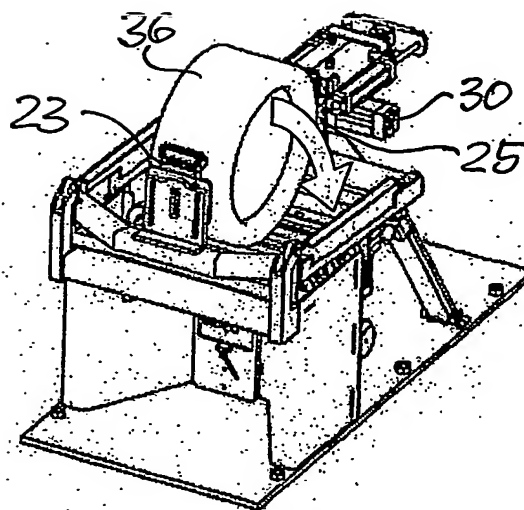


FIG. 6b

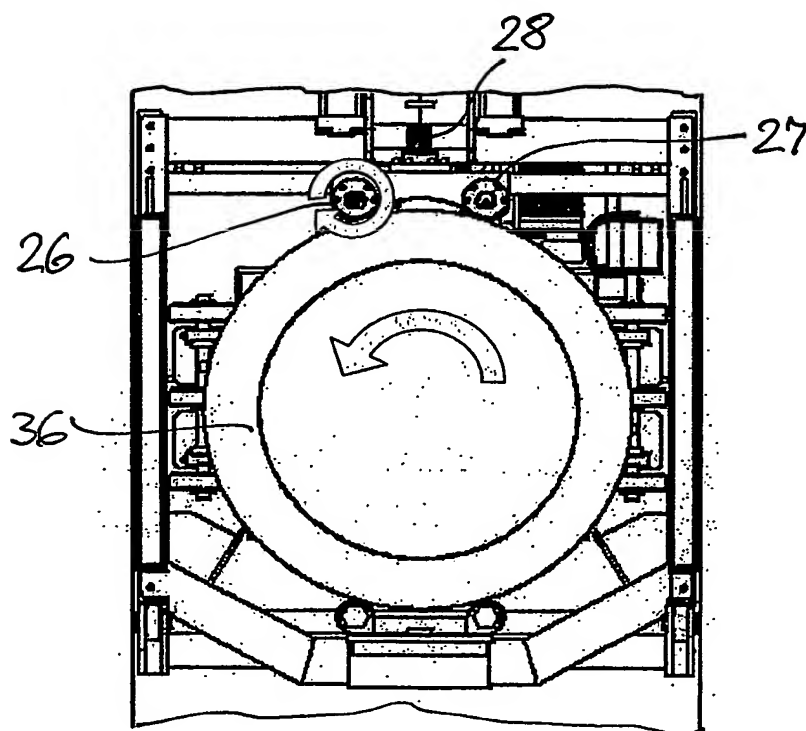


FIG. 7

5/5

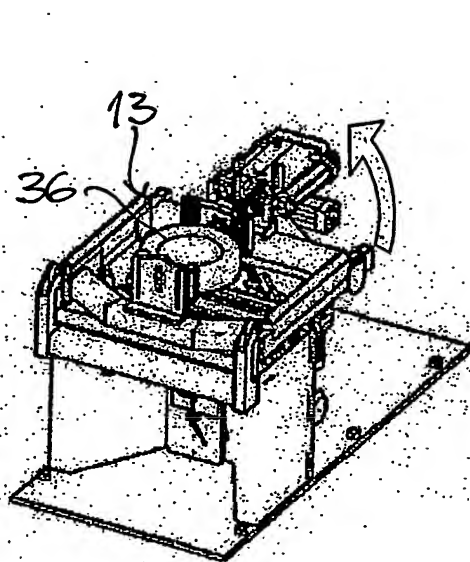


FIG. 8a

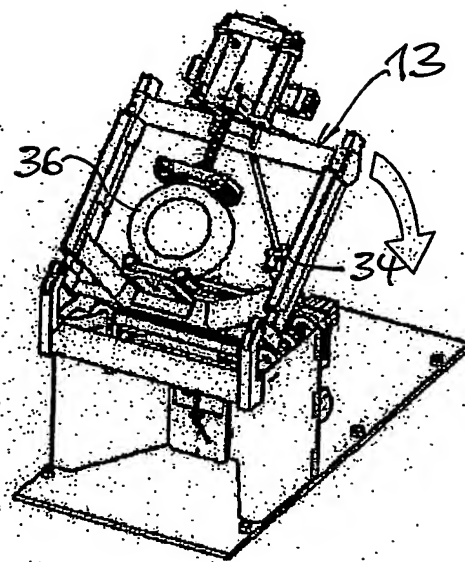


FIG. 8b

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/DE 03/02974

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 G01M1/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01M B65G

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 1 116 944 A (SCHENCK ROTEC) 18 July 2001 (2001-07-18) cited in the application column 1, line 31 - line 45	1
X	DE 196 11 574 C (CONTINENTAL) 7 May 1997 (1997-05-07) cited in the application column 2, line 13 - line 34	1
A	EP 1 111 362 A (HOFMANN) 27 June 2001 (2001-06-27) , sentence 38 - sentence 42 column 5, line 12 - line 14; figures 2,5	
A	US 4 890 717 A (AAS) 2 January 1990 (1990-01-02) column 1, line 45 - line 50; figure 2	

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

12 January 2004

Date of mailing of the international search report

19/01/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Mielke, W

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/DE 03/02974

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 1116944	A	18-07-2001	DE	10000683 A1	12-07-2001
			BR	0100037 A	30-10-2001
			EP	1116944 A2	18-07-2001
DE 19611574	C	07-05-1997	DE	19611574 C1	07-05-1997
			EP	0797086 A2	24-09-1997
EP 1111362	A	27-06-2001	DE	19961828 A1	28-06-2001
			EP	1111362 A2	27-06-2001
US 4890717	A	02-01-1990	US	4793463 A	27-12-1988

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Patentzeichen

PCT/DE 03/02974

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G01M1/32

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01M B65G

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 1 116 944 A (SCHENCK ROTEC) 18. Juli 2001 (2001-07-18) in der Anmeldung erwähnt Spalte 1, Zeile 31 - Zeile 45 ---	1
X	DE 196 11 574 C (CONTINENTAL) 7. Mai 1997 (1997-05-07) in der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeile 13 - Zeile 34 ---	1
A	EP 1 111 362 A (HOFMANN) 27. Juni 2001 (2001-06-27) , Satz 38 - Satz 42 Spalte 5, Zeile 12 - Zeile 14; Abbildungen 2,5 --- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

12. Januar 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

19/01/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Mielke, W

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Patentzeichen

PCT/DE 03/02974

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>US 4 890 717 A (AAS)</p> <p>2. Januar 1990 (1990-01-02)</p> <p>Spalte 1, Zeile 45 – Zeile 50; Abbildung 2</p> <p>_____</p>	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung:

zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Patentzeichen

PCT/DE 03/02974

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP 1116944	A	18-07-2001	DE	10000683 A1	12-07-2001
			BR	0100037 A	30-10-2001
			EP	1116944 A2	18-07-2001
DE 19611574	C	07-05-1997	DE	19611574 C1	07-05-1997
			EP	0797086 A2	24-09-1997
EP 1111362	A	27-06-2001	DE	19961828 A1	28-06-2001
			EP	1111362 A2	27-06-2001
US 4890717	A	02-01-1990	US	4793463 A	27-12-1988

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.